

PRODUCTOS SOLARES PARA PISCINAS RESIDENCIALES

Desarrollados para marcas, distribuidores y minoristas

Tratamiento del agua | Limpieza de superficie | Iluminación de piscina | Advertencia junto a la piscina



CATÁLOGO BAZE DE PRODUCTOS SOLARES PARA PISCINAS 2026

Acceda directamente a la sección de la empresa, la familia de productos o el soporte al comprador que necesite.

Empresa y Producción **03**

Portafolio y Selección de Productos **08**

Ionizador Solar para Piscina **11**

Clorador Solar para Piscina **15**

Skimmer Robótico Solar para Piscina **19**

Luz Solar RGB para el Borde de la Piscina **21**

Luz Solar Flotante para Piscina **27**

Señal Solar con Cámara Falsa **30**

Programa para Compradores y Contacto **33**

BAZE EN SÍNTESIS

Productos solares para piscinas desarrollados para marcas, distribuidores y minoristas.

BAZE integra desarrollo propio de productos, personalización, coordinación de fabricación y soporte al canal para convertir ideas en programas listos para el mercado.

01

DESARROLLO PROPIO DE PRODUCTOS

Desarrollamos productos solares para piscinas a partir de aplicaciones reales en piscinas residenciales, desde el concepto inicial hasta una plataforma de producto definida.

02

OEM, ODM Y PERSONALIZACIÓN AVANZADA

Los proyectos pueden incluir cambios estructurales, módulos funcionales, métodos de montaje, acabados, accesorios, marca, empaque y documentación.

03

COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

Los requisitos del producto se gestionan mediante herramental, evaluación de muestras, ensamblaje, pruebas funcionales y preparación de la producción.

04

SOPORTE AL CANAL Y AL COMPRADOR

Brindamos a marcas, distribuidores y minoristas aclaraciones técnicas, programas de muestras, documentación de productos y coordinación específica para cada mercado.

Un solo socio de desarrollo, desde el concepto del producto hasta la ejecución lista para el canal.

DEL CONCEPTO ORIGINAL AL DISEÑO LISTO PARA PRODUCCIÓN

BAZE desarrolla plataformas propias y las adapta a cada cliente mediante personalización estructural, funcional y visual.



01 - DESARROLLO PROPIO DE PRODUCTOS

Del concepto y el escenario de uso a la estructura, la electrónica, la lógica de control y el diseño industrial.

02 - PERSONALIZACIÓN AVANZADA

La personalización puede ir más allá de la marca e incluir métodos de montaje, módulos funcionales, funciones de iluminación y audio, materiales, acabados, accesorios, empaque y documentación.

03 - DISEÑO PARA FABRICACIÓN

Las interfaces de sellado, tolerancias de ensamblaje, acceso de servicio y viabilidad del herramental se revisan antes de liberar el molde.


04 - TRANSFERENCIA DE LA MUESTRA A PRODUCCIÓN

La evaluación del prototipo, la validación de la muestra y el cierre de la especificación conectan el desarrollo con una producción repetible.

La personalización no se limita a cambiar el logotipo. La estructura, la función y el programa del comprador se revisan en conjunto.

HERRAMENTAL PARA AJUSTE, ACABADO Y REPETIBILIDAD

El diseño del molde y la producción piloto se revisan considerando los detalles que afectan el ensamblaje, el sellado y la apariencia del producto.

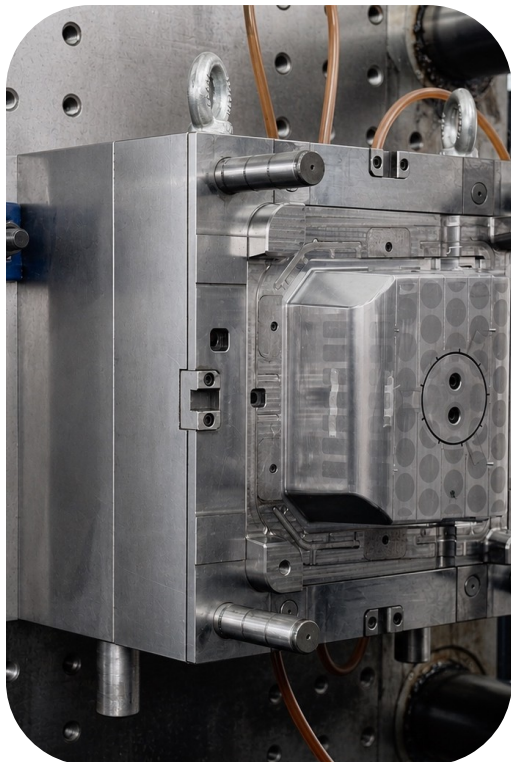

Molde de Inyección



Moldeo Piloto y Ajuste del Herramental

Qué verificamos antes de aprobar el herramental


- Las superficies críticas de sellado, líneas de partición, espesor de pared y holguras de ensamblaje se revisan según la estructura del producto.
- Las piezas piloto se verifican para detectar deformaciones y revisar el acabado superficial, el ajuste dimensional y la repetibilidad del ensamblaje.
- Los parámetros de moldeo y los puntos de inspección se confirman antes de aprobar la muestra.

ENSAMBLAJE, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y EMPAQUE FINAL

Antes del envío, los productos pasan por etapas definidas de ensamblaje, inspección eléctrica y empaque.



Ensamblaje de Componentes

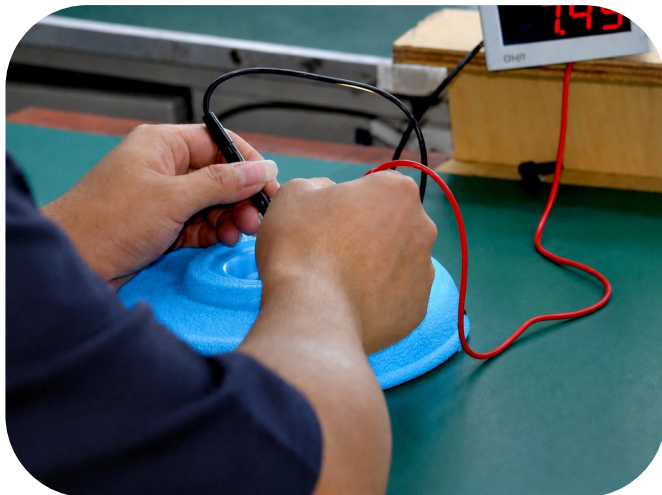

Prueba Eléctrica en Proceso



Cableado y Soldadura



Inspección Final y Empaque

Las verificaciones esenciales se realizan durante el ensamblaje y nuevamente antes del empaque final.


EQUIPOS DE PROCESO PARA UNIÓN, SELLADO Y PROTECCIÓN

Equipos dedicados ayudan a controlar la preparación de superficies, la aplicación de resina, la unión del panel solar y el cierre de la carcasa.



Tratamiento de Superficie por Plasma

Prepara las superficies de unión antes de las operaciones de adhesión y sellado.

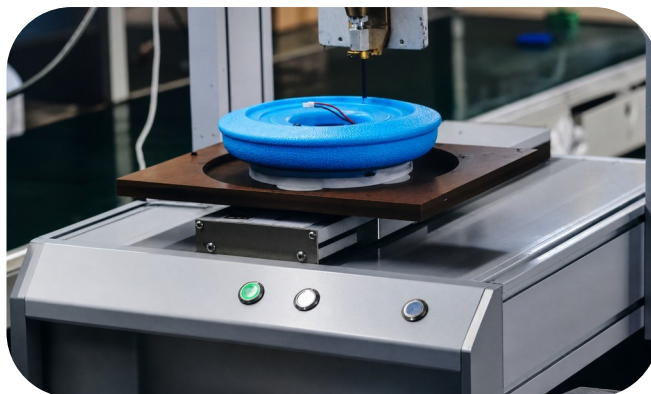

Encapsulado Automatizado con Resina

Controla la aplicación de resina alrededor de los componentes eléctricos.



Prensado para Unión del Panel Solar

Mantiene la posición y la presión del panel durante la unión.



Soldadura Ultrasónica

Une carcasas plásticas con energía y presión repetibles.

En conjunto, estos procesos mejoran la consistencia de la unión, el sellado y la protección eléctrica.

SEIS FAMILIAS PARA LÍNEAS DE PISCINAS RESIDENCIALES

Seleccione el producto según la tarea en la piscina y confirme los requisitos técnicos y del canal.

TRATAMIENTO DEL AGUA



**Ionizador Solar
para Piscina**

DESINFECCIÓN CON SAL



**Clorador Solar
para Piscina**

RESIDUOS EN SUPERFICIE



**Skimmer
Robótico Solar
para Piscina**

ILUMINACIÓN FIJA



**Luz Solar RGB
para el Borde de
la Piscina**

AMBIENTE FLOTANTE



**Luz Solar
Flotante para
Piscina**

ADVERTENCIA VISIBLE



**Señal Solar con
Cámara Falsa**

ASOCIE EL PRODUCTO CON LA PISCINA Y LA NECESIDAD

La construcción de la piscina, la química del agua, los residuos, las condiciones de instalación y los requisitos del canal determinan el producto adecuado.

NECESIDAD DEL COMPRADOR	PRODUCTO RECOMENDADO	CONFIRMAR PRIMERO
Desinfección rutinaria de piscina con sal	BZ-SC652	Volumen de la piscina, salinidad y objetivo de cloro libre
Soporte al tratamiento del agua con iones de cobre	Ionizador Solar para Piscina	Pruebas de cobre, pH y cloro residual
Recolección flotante de residuos de superficie	BZ-SK900-US	Forma de la piscina, viento y flujo de residuos
Iluminación fija para piscina	Familia Poolside	Superficie de montaje, línea de agua y función
Iluminación ambiental estacional	BZ-FL075-RC	Uso decorativo y programa de autonomía
Advertencia visible y disuasión	BZ-WS060-CAM	Necesidad de advertencia frente a seguridad monitoreada

DOS TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO, FUNCIONES DISTINTAS

La ionización de cobre ayuda a controlar las algas. La cloración salina produce cloro a partir de sal disuelta. Ambas requieren pruebas periódicas del agua y circulación.



Ionizador Solar para Piscina

Libera iones de cobre desde un electrodo consumible para ayudar a controlar las algas. Monitoree cobre, pH y cloro libre.

Clorador Solar para Piscina

Produce cloro a partir de sal disuelta. Monitoree salinidad, pH, circulación y cloro libre.

IONIZADOR SOLAR: CÓMO FUNCIONA

La energía solar alimenta un sistema de iones de cobre de baja corriente para brindar un apoyo continuo y medible al tratamiento del agua.



- La varilla de cobre funciona como ánodo consumible.
- El resorte de acero inoxidable 304 funciona como cátodo.
- Monitoree regularmente el cobre medido; mantenga la química rutinaria de la piscina.
- Monitoree regularmente el pH y el cloro libre según el plan de cuidado de la piscina.
- El momento de reemplazo depende de la química del agua, la luz solar y el tiempo de operación.

Configuraciones del Producto

Pueden evaluarse configuraciones redondas, fabricadas por soplado y con LED según el mercado objetivo y los requisitos de apariencia y funciones. El modelo y la especificación final se confirman en la cotización.

BZ-CE632-BM / BZ-CE632-PRO — ESPECIFICACIONES Y CONSUMIBLES

Las versiones flotantes moldeada por soplado y moldeada por inyección usan electrodos de cobre reemplazables; los accesorios de mantenimiento seleccionados se ofrecen por separado.



BZ-CE632-BM — Versión
Moldeada por Soplado

BZ-CE632-PRO — Versión
Moldeada por Inyección
Las varillas de cobre de
repuesto y las tiras de prueba
se ofrecen por separado.

CAMPO TÉCNICO	ESPECIFICACIÓN
Nombre del producto	Ionizador Solar para Piscina
Modelo / SKU	BZ-CE632-BM
Dimensiones de la varilla de cobre	20 x 80 mm
Monitoreo rutinario	Cobre medido, pH y cloro libre
Vida útil de la varilla de cobre	Aproximadamente de 4 a 6 meses, según las condiciones de uso
Condición de vida útil	Depende de la química del agua, la exposición solar y el tiempo de operación
Resistencia al agua	IPX7
Consumibles	Varilla de cobre de repuesto, tiras de prueba de agua y juegos de accesorios seleccionados disponibles por separado

CONFIGURACIONES DEL IONIZADOR CON LED

Las versiones con LED combinan la plataforma del ionizador con iluminación RGB integrada.



BZ-CE517-RGB — Versión LED Redonda

Panel de 5 V / 0,175 A | batería de 2500 mAh / 3,7 V | 8 LED RGB



BZ-CE625-RGB — Versión LED Cuadrada

Panel de 6 V / 0,25 A | batería de 2500 mAh / 3,7 V | 8 LED RGB

El modelo final y las especificaciones de la carcasa, el panel solar y la iluminación se confirman para cada proyecto.

OBJETIVOS OPERATIVOS Y CUIDADO RUTINARIO

Utilice valores medidos de cobre, pH y cloro libre para orientar la operación y el reemplazo del electrodo.

CAMPO TÉCNICO	ESPECIFICACIÓN
Cobre medido	Monitoree regularmente
pH	Monitoree regularmente
Cloro libre	Monitoree regularmente
Vida útil de la varilla de cobre	Aproximadamente de 4 a 6 meses, según las condiciones de uso
Condición de vida útil	Depende de la química del agua, la exposición solar y el tiempo de operación
Cuidado rutinario	Analice el agua, limpie el electrodo y reemplace los consumibles cuando sea necesario

El ionizador complementa el control rutinario de la química de la piscina; no lo reemplaza.

CLORADOR SOLAR PARA PISCINA

Clorador flotante de bajo voltaje con carga solar, carga DC auxiliar y tres modos de producción.



- Electrodo de titanio revestido con Ru-Ir
- Vida útil de referencia de aprox. 2 años
- Electrodo no reemplazable por el usuario
- El monitoreo de corriente y breves operaciones con inversión de polaridad ayudan a reducir la acumulación de incrustaciones

DISEÑO Y PROTECCIÓN DEL ELECTRODO

El electrodo de titanio revestido con Ru-Ir está diseñado para una vida útil de referencia de aproximadamente dos años y no es reemplazable por el usuario. El monitoreo de corriente y breves ciclos con inversión de polaridad ayudan a reducir las incrustaciones.

La vida útil real del electrodo depende de la salinidad, la química del agua, el modo de operación y las condiciones de uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BZ-SC652

Principales especificaciones eléctricas, de carga y del electrodo.



BZ-SC652

La vida útil real del electrodo depende de la salinidad, la química del agua, el modo de operación y las condiciones de uso.

CAMPO TÉCNICO	ESPECIFICACIÓN
Nombre del producto	Clorador Solar para Piscina
Modelo / SKU	BZ-SC652
Panel solar	6 V / 0,52 A / aprox. 3,1 W
Batería	9000 mAh / 3,7 V
Carga auxiliar	9 V DC / 1,5 A
Electrodo	Titanio revestido con Ru-Ir
Vida útil del electrodo	Referencia de aprox. 2 años
Reemplazo del electrodo	No reemplazable por el usuario
Control de incrustaciones	El monitoreo de corriente y breves operaciones con inversión de polaridad ayudan a reducir las incrustaciones del electrodo
Modos de operación	ECO / STANDARD / BOOST
Resistencia al agua	IPX7

TRES MODOS DE OPERACIÓN

ECO, STANDARD y BOOST ofrecen distintos niveles de producción de cloro según la demanda de la piscina.

ECO**3,40****g equivalentes por 24 h**

Configuración de mantenimiento con menor producción

STANDARD**5,96****g equivalentes por 24 h**

Configuración equilibrada para uso rutinario

BOOST**6,67****g equivalentes por 24 h**

Configuración de mayor producción controlada

Cómo interpretar la producción

La producción de cloro en g/24 h no equivale al cloro libre medido en ppm. Los resultados reales dependen del volumen de la piscina, la luz solar, la temperatura, los contaminantes, el pH, la circulación y la demanda de cloro.

AGUA, MONITOREO Y CUIDADO DEL ELECTRODO

La salinidad correcta, la circulación y las pruebas rutinarias son esenciales para una producción constante de cloro.

CAMPO TÉCNICO	ESPECIFICACIÓN
Preparación de la piscina	Equilibre el agua antes de la operación
Mezcla de sal	Use sal apta para piscinas y mantenga la circulación hasta lograr una mezcla uniforme
Selección del modo	Ajuste según el cloro libre medido
Monitoreo	Verifique el cloro libre, el pH y la claridad del agua
Condición de carga	El tiempo validado de carga solar/DC se confirma en la especificación de producción
Alcance de aplicación	Apoyo a la desinfección rutinaria de piscinas residenciales

CUIDADO DEL ELECTRODO

Inspeccione periódicamente el electrodo y los pasos de agua. El programa de inversión de polaridad ayuda a reducir las incrustaciones, pero no elimina la necesidad de inspección y limpieza rutinarias.

SKIMMER ROBÓTICO SOLAR PARA PISCINA

Recolecta hojas y residuos flotantes antes de que se hundan, reduciendo la limpieza manual rutinaria de la superficie.



Carga Solar + DC

La carga solar sostiene la operación diaria; la carga DC auxiliar facilita la evaluación de muestras.

Recolección de Residuos de Superficie

Los residuos flotantes se dirigen a una cesta extraíble con acceso superior.

Validación de la Muestra

La forma de la piscina, el viento, las escaleras, los peldaños y la carga de residuos deben probarse antes de cerrar la especificación comercial.

ESPECIFICACIONES CLAVE DEL BZ-SK900-US

Especificación de prelanzamiento para evaluar la muestra. La autonomía, las dimensiones, el peso y el empaque aún deben finalizarse.



BZ-SK900-US

**Prelanzamiento /
Evaluación de Muestra**

CAMPO TÉCNICO	ESPECIFICACIÓN
Nombre del producto	Skimmer Robótico Solar para Piscina
Modelo / SKU	BZ-SK900-US
Estado	Prelanzamiento / Evaluación de Muestra
Panel solar	Monocristalino, 9 V, hasta 1100 mA, aprox. 10 W
Construcción del panel	ETFE
Batería	7,4 V / 9000 mAh / 2P2S
Método de carga	Carga solar + carga DC auxiliar
Propulsión	Dos motores DC sin escobillas
Cesta de residuos	Acceso superior, aprox. 5-6 L
Filtración	Filtro principal de 1 mm + inserto fino de 250 um
Modos	OFF / AUTO / ECO
Resistencia al agua	IPX7

Solo recolección de residuos de superficie. La autonomía, el tiempo de carga, las dimensiones, el peso y el empaque finales se confirman después de evaluar la muestra.

UNA BASE RGB, DOS EDICIONES

La misma estructura ajustable se configura con audio Bluetooth o con dos módulos superiores de luz blanca.



ARQUITECTURA COMPARTIDA DEL PRODUCTO

- Iluminación RGB inferior
- Cuerpo ajustable: 470-600 mm
- Recorrido ajustable de 130 mm
- Zona superior IP54 / zona inferior IPX7
- Montaje con adhesivo o abrazadera para estructura tubular

EDICIÓN CON AUDIO BLUETOOTH


- Audio Bluetooth integrado
- RGB sincronizado con música
- Control sincronizado de varias unidades
- Control remoto negro para luz y música

EDICIÓN CON DOBLE LUZ BLANCA

- Dos módulos superiores de luz blanca
- Iluminación ambiental RGB inferior
- Luz blanca funcional con RGB decorativo
- Control remoto de iluminación blanca

DIMENSIONES Y ZONAS DE PROTECCIÓN IP

Los 125 mm superiores son IP54 y deben permanecer sobre la línea de agua. La sección inferior es IPX7. La unidad completa no puede sumergirse por completo.

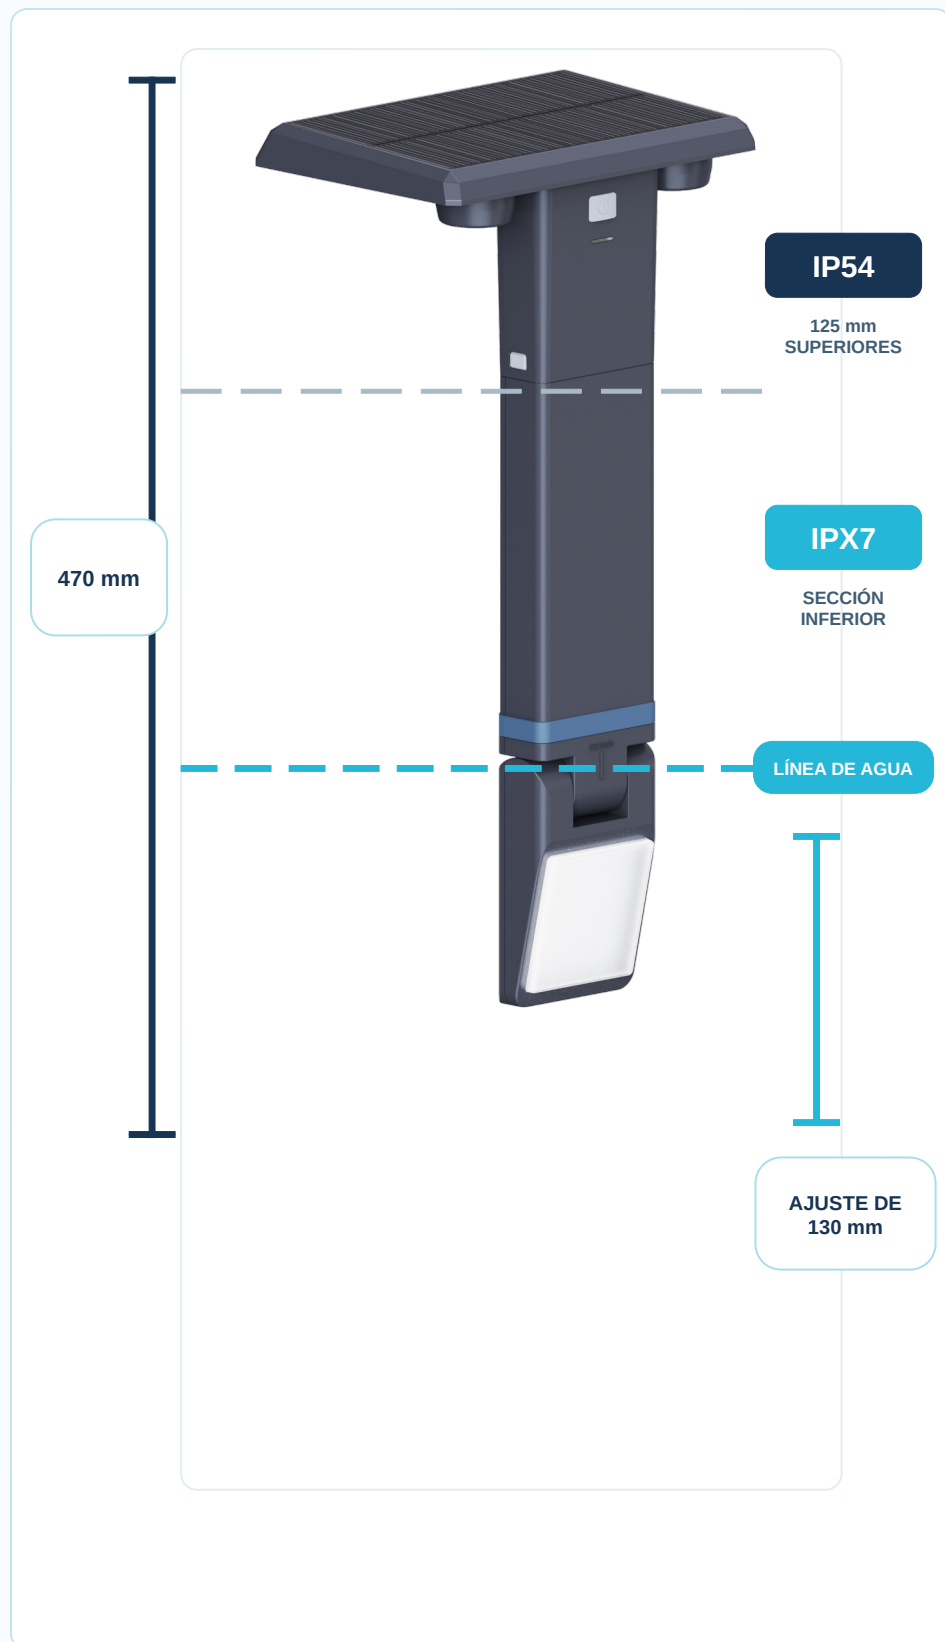

ZONAS DE PROTECCIÓN IP

Desde los 125 mm superiores hasta la marca blanca: IP54. Mantenga esta sección fuera del agua.

Debajo de la marca blanca: IPX7.

REGLA DE INSTALACIÓN

Ubique la línea de agua dentro de la sección inferior IPX7. La sección superior IP54 debe permanecer fuera del agua. La unidad completa no puede sumergirse por completo.

AJUSTE DE LONGITUD

Longitud retraída de 470 mm. Tire hacia abajo desde la banda azul para obtener hasta 130 mm de recorrido adicional.

DOS ENTORNOS DE INSTALACIÓN

Elija el método de montaje según la construcción de la piscina y la configuración de accesorios seleccionada.

PISCINA ENTERRADA

MONTAJE ADHESIVO EN SUPERFICIE PLANA



Para bordes lisos y planos adecuados.

PISCINA ELEVADA CON ESTRUCTURA TUBULAR

MONTAJE CON ABRAZADERA



Para piscinas elevadas compatibles con estructura tubular.

La idoneidad final de la instalación depende de la estructura de la piscina, la superficie de montaje y la configuración de accesorios.

EDICIÓN CON AUDIO BLUETOOTH

El audio integrado y el RGB sincronizado con música crean una experiencia coordinada de luz y sonido junto a la piscina.



CONTROL REMOTO NEGRO DE 21 TECLAS PARA LUZ + MÚSICA


SINCRONIZACIÓN DE VARIAS UNIDADES

Controle hasta 10 unidades compatibles en conjunto. En condiciones normales, el retardo de respuesta suele ser difícil de percibir.

- Batería de 10000 mAh
- Audio Bluetooth integrado
- RGB sincronizado con música
- Control remoto negro de 21 teclas para luz y música
- Dos opciones de montaje

EDICIÓN CON DOBLE LUZ BLANCA

Dos módulos superiores de luz blanca brindan iluminación funcional local; la zona RGB inferior aporta ambiente.

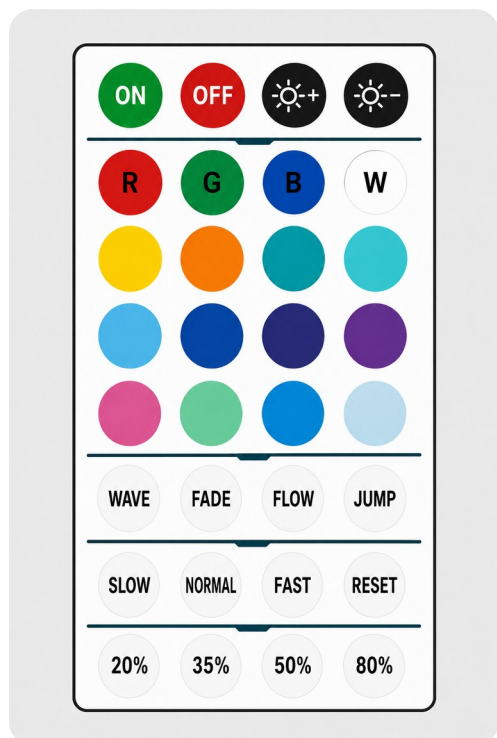

ILUMINACIÓN BLANCA FUNCIONAL

Dos módulos superiores de luz blanca brindan iluminación local alrededor del borde de la piscina.

AMBIENTE RGB INFERIOR

La zona RGB inferior aporta color decorativo debajo de la línea de agua. El comportamiento final del control se confirma con la configuración final.

CONTROL REMOTO DE LA EDICIÓN CON LUZ BLANCA

Las funciones de los botones corresponden a la configuración final confirmada.



EDICIÓN CONDICIONAL

Batería: 6000 mAh.
Esta edición se encuentra en revisión de configuración final.

SKU PENDIENTE

La especificación final y el SKU formal se confirmarán por escrito.

CONFIRMAR ANTES DEL PEDIDO

Confirme por escrito la configuración final y las condiciones de instalación.

COMPARACIÓN TÉCNICA: EDICIÓN CON AUDIO BLUETOOTH VS. EDICIÓN CON DOBLE LUZ BLANCA

Los parámetros compartidos de la plataforma se indican una vez; la tabla inferior compara únicamente las funciones específicas de cada versión.

PARÁMETROS COMPARTIDOS DE LA PLATAFORMA	ESPECIFICACIÓN
Modelo de plataforma	BZ-WL335-RC
Familia de productos	Luz Solar RGB para el Borde de la Piscina
Base RGB	Iluminación RGB inferior
Dimensiones	Longitud total de 470-600 mm / recorrido ajustable de 130 mm
Zonas de protección IP	Primeros 125 mm: IP54 / debajo de 125 mm: IPX7
Línea de agua y sumersión	La sección superior IP54 permanece fuera del agua; la unidad completa no puede sumergirse por completo
Opciones de montaje	Adhesivo plano / abrazadera para estructura tubular

CAMPO ESPECÍFICO DE LA VERSIÓN	EDICIÓN CON AUDIO BLUETOOTH	EDICIÓN CON DOBLE LUZ BLANCA
Batería	10000 mAh	6000 mAh
Función añadida	Audio Bluetooth integrado	Dos módulos superiores de luz blanca
Función de iluminación	RGB sincronizado con música	Luz blanca funcional + ambiente RGB inferior
Control remoto	Control remoto negro de 21 teclas para luz + música	Control remoto de iluminación blanca
Sincronización de varias unidades	Hasta 10 unidades compatibles	-
Respuesta	Respuesta casi simultánea de luz y música	Zonas independientes de luz blanca y RGB
Uso principal	Entretenimiento y ambiente junto a la piscina	Iluminación funcional junto a la piscina y ambiente RGB

La sincronización de varias unidades corresponde a la edición con audio Bluetooth.

LUZ SOLAR FLOTANTE PARA PISCINA

Luminaria decorativa compacta para piscinas, estanques y otros espacios de agua quieta.



Carga Solar

Carga automática durante el día mediante el panel solar integrado.

Iluminación RGB


Control remoto de colores y efectos de iluminación.

Autonomía Programada

Potencia normal programada durante cuatro horas, seguida de una etapa de ahorro de energía al 30%.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BZ-FL075-RC

Carga solar compacta, control remoto RGB y autonomía programada con ahorro de energía.



BZ-FL075-RC

CAMPO TÉCNICO	ESPECIFICACIÓN
Nombre del producto	Luz Solar Flotante para Piscina
Modelo / SKU	BZ-FL075-RC
Batería	600 mAh / 3,7 V
Fuente de luz	1 LED RGB / 0,2 W
Control	Control remoto de colores y efectos RGB
Programa de autonomía	0-4 h normal; 4-15 h al 30%
Resistencia al agua	IPX7
Aplicación	Ambiente decorativo flotante

0 h

4 h

15 h

BRILLO NORMAL

ETAPA DE AHORRO AL 30%

Hasta aproximadamente 15 horas en condiciones adecuadas de carga y operación.

La autonomía varía según la luz solar, el estado de la batería, el efecto de iluminación seleccionado y el entorno de operación.

SEÑAL SOLAR CON CÁMARA FALSA

Iluminación solar de advertencia y carcasa visible de cámara simulada para disuasión junto a la piscina.



BZ-WS060-CAM

- Advertencia Nocturna Automática
- Disuasión Visual con Cámara Simulada
- Montaje en Pared o con Estaca
- Protección IPX4 contra Salpicaduras
- Autonomía de Referencia de Aprox. 75 h

Solo advertencia visible y disuasión. Este producto no graba, monitorea ni transmite video.

ADVERTENCIA VISIBLE AL ANOCHECER

La iluminación nocturna automática mejora la visibilidad de la señal alrededor de piscinas, villas, hoteles y alquileres vacacionales.



Operación Nocturna Automática

La carga solar durante el día alimenta la iluminación de advertencia al anochecer.

Disuasión Visible

La señal roja, la lente de la cámara simulada y la luz indicadora refuerzan la presencia visual.

Instalación Exterior

Confirme la posición de montaje, la visibilidad y los requisitos locales del sitio antes de la instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BZ-WS060-CAM

Principales especificaciones de iluminación de advertencia, montaje y uso exterior.



CAMPO TÉCNICO	ESPECIFICACIÓN
Nombre del producto	Señal Solar con Cámara Falsa
Modelo / SKU	BZ-WS060-CAM
Función	Iluminación automática de advertencia
Cámara	Disuasión visual mediante cámara simulada
Montaje	Pared o estaca
Entrada auxiliar	DC 5 V / 1 A
Resistencia al agua	IPX4
Autonomía de referencia	Aprox. 75 h

DE LA EVALUACIÓN DE LA MUESTRA A LA PRODUCCIÓN

Un proceso definido para el comprador mantiene alineadas la selección del producto, la personalización, la especificación y la producción.

PROCESO DEL COMPRADOR

- 01** Definir el mercado y el caso de uso
- 02** Seleccionar el producto y evaluar la muestra
- 03** Confirmar la especificación, el diseño gráfico y el empaque
- 04** Producir, inspeccionar y enviar

SOPORTE BAZE

- Desarrollo propio de productos
- Personalización avanzada
- OEM, ODM y marca privada
- Empaque y documentación técnica
- Planificación de calidad y cumplimiento

PUNTOS DE CONTROL DE CALIDAD

Materiales recibidos | Ensamblaje y cableado | Pruebas funcionales | Empaque final

El MOQ, el plazo de entrega, la certificación, la garantía y las condiciones de personalización se confirman por escrito para cada proyecto.

DESARROLLEMOS LA LÍNEA ADECUADA DE PRODUCTOS PARA PISCINAS EN SU MERCADO

Selección de Productos | Evaluación de Muestras | Personalización | Producción



**BAZE Intelligent Technology
(Ningbo) Co., Ltd.**

Ningbo, Zhejiang, China

www.bazepool.com

tenyo.tsai@bazepool.com

WhatsApp +86 159 6813 7862

CATÁLOGO BAZE DE PRODUCTOS SOLARES PARA PISCINAS 2026