

PRODUTOS SOLARES PARA PISCINAS RESIDENCIAIS

Desenvolvidos para marcas, distribuidores e varejistas

Tratamento da água | Limpeza da superfície | Iluminação da piscina | Aviso à beira da piscina



CATÁLOGO BAZE DE PRODUTOS SOLARES PARA PISCINAS 2026

Sumário

Acesse diretamente a seção da empresa, da família de produtos ou do suporte ao comprador.

Empresa e Produção **03**

Portfólio e Seleção de Produtos **08**

Ionizador Solar para Piscina **11**

Clorador Solar para Piscina **15**

Skimmer Robótico Solar para Piscina **19**

Luz Solar RGB para a Borda da Piscina **21**

Luz Solar Flutuante para Piscina **27**

Placa Solar com Câmera Falsa **30**

Programa para Compradores e Contato **33**

A BAZE EM RESUMO

Produtos solares para piscinas desenvolvidos para marcas, distribuidores e varejistas.

A BAZE reúne desenvolvimento próprio de produtos, personalização, coordenação de fabricação e suporte ao canal para transformar ideias em programas prontos para o mercado.

01

DESENVOLVIMENTO PRÓPRIO DE PRODUTOS

Desenvolvemos produtos solares para piscinas com base em aplicações reais em piscinas residenciais, do conceito inicial a uma plataforma de produto definida.

02

OEM, ODM E PERSONALIZAÇÃO AVANÇADA

Os projetos podem incluir alterações estruturais, módulos funcionais, métodos de montagem, acabamentos, acessórios, marca, embalagem e documentação.

03

COORDENAÇÃO DA PRODUÇÃO

Os requisitos do produto são conduzidos por ferramental, avaliação de amostras, montagem, testes funcionais e preparação da produção.

04

SUORTE AO CANAL E AO COMPRADOR

Oferecemos a marcas, distribuidores e varejistas esclarecimento técnico, programas de amostras, documentação de produtos e coordenação específica para cada mercado.

Um único parceiro de desenvolvimento, do conceito do produto à execução pronta para o canal.

DO CONCEITO ORIGINAL AO DESIGN PRONTO PARA PRODUÇÃO

A BAZE desenvolve plataformas próprias e as adapta aos clientes por meio de personalização estrutural, funcional e visual.



01 - DESENVOLVIMENTO PRÓPRIO DE PRODUTOS

Do conceito e cenário de uso à estrutura, eletrônica, lógica de controle e design industrial.

02 - PERSONALIZAÇÃO AVANÇADA

A personalização pode ir além da marca e incluir métodos de montagem, módulos funcionais, recursos de iluminação e áudio, materiais, acabamentos, acessórios, embalagem e documentação.

03 - DESIGN PARA FABRICAÇÃO

Interfaces de vedação, tolerâncias de montagem, acesso para manutenção e viabilidade do ferramental são revisados antes da liberação do molde.


04 - TRANSFERÊNCIA DA AMOSTRA PARA A PRODUÇÃO

A avaliação do protótipo, a validação da amostra e o congelamento da especificação conectam o desenvolvimento à produção repetível.

Personalização não é apenas trocar o logotipo. Estrutura, função e programa do comprador são avaliados em conjunto.

FERRAMENTAIS PARA AJUSTE, ACABAMENTO E REPETIBILIDADE

O projeto do molde e a produção piloto são revisados com foco nos detalhes que afetam a montagem, a vedação e a aparência do produto.

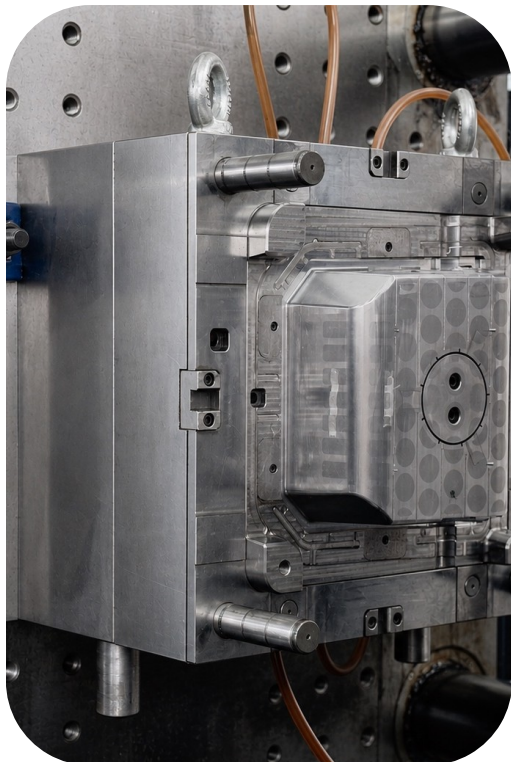

Molde de Injeção



Moldagem Piloto e Ajuste do Ferramental

O que verificamos antes de aprovar o ferramental


- Superfícies críticas de vedação, linhas de partição, espessura de parede e folgas de montagem são avaliadas conforme a estrutura do produto.
- As peças piloto são verificadas quanto a deformação, acabamento superficial, ajuste dimensional e repetibilidade da montagem.
- Os parâmetros de moldagem e os pontos de inspeção são confirmados antes da aprovação da amostra.

MONTAGEM, TESTES ELÉTRICOS E EMBALAGEM FINAL

Antes do envio, os produtos passam por etapas definidas de montagem, inspeção elétrica e embalagem.



Montagem de Componentes

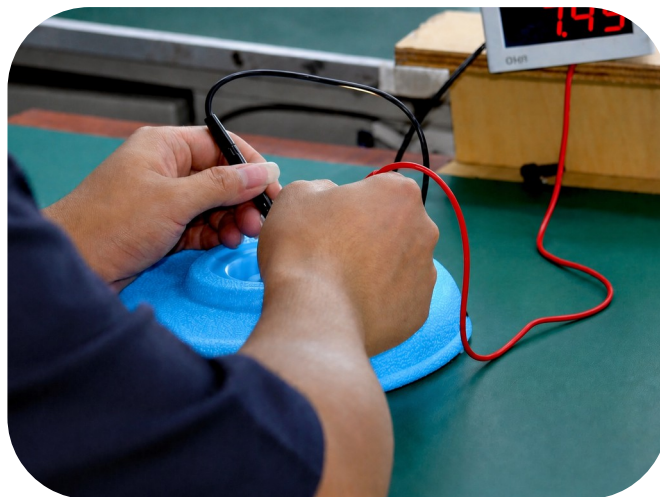

Teste Elétrico em Processo



Fiação e Soldagem



Inspeção Final e Embalagem

As verificações essenciais são realizadas durante a montagem e novamente antes da embalagem final.


EQUIPAMENTOS DE PROCESSO PARA COLAGEM, VEDAÇÃO E PROTEÇÃO

Equipamentos dedicados ajudam a controlar a preparação da superfície, a aplicação de resina, a colagem do painel solar e a união do invólucro.



Tratamento de Superfície por Plasma

Prepara as superfícies de colagem antes das operações com adesivo e vedação.

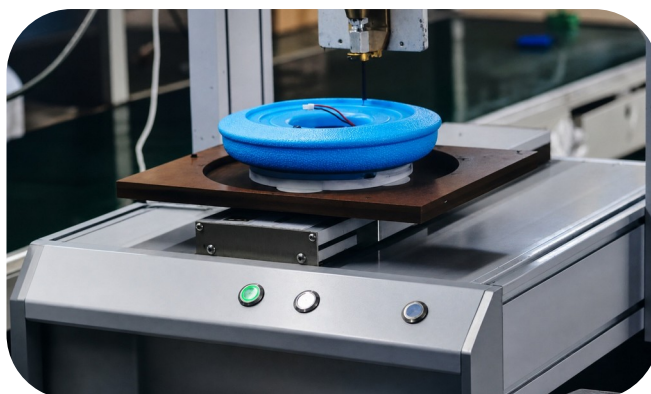

Encapsulamento Automatizado com Resina

Controla a aplicação de resina ao redor dos componentes elétricos.



Prensagem para Colagem do Painel Solar

Mantém a posição e a pressão do painel durante a colagem.



Soldagem Ultrassônica

Une carcaças plásticas com energia e pressão repetíveis.

Em conjunto, esses processos aumentam a consistência da colagem, vedação e proteção elétrica.

SEIS FAMÍLIAS PARA LINHAS DE PISCINAS RESIDENCIAIS

Selecione o produto conforme a tarefa na piscina e confirme os requisitos técnicos e de canal.

TRATAMENTO DA ÁGUA



**Ionizador Solar
para Piscina**

SANITIZAÇÃO COM SAL



**Clorador Solar
para Piscina**

DETRITOS NA SUPERFÍCIE



**Skimmer
Robótico Solar
para Piscina**

ILUMINAÇÃO FIXA



**Luz Solar RGB
para a Borda da
Piscina**

AMBIENTE FLUTUANTE



**Luz Solar
Flutuante para
Piscina**

AVISO VISÍVEL



**Placa Solar com
Câmera Falsa**

RELACIONE O PRODUTO À PISCINA E À NECESSIDADE

A construção da piscina, a química da água, os detritos, as condições de instalação e os requisitos do canal determinam o produto adequado.

NECESSIDADE DO COMPRADOR	PRODUTO RECOMENDADO	CONFIRMAR PRIMEIRO
Sanitização rotineira de piscina com sal	BZ-SC652	Volume da piscina, salinidade e meta de cloro livre
Suporte ao tratamento da água com íons de cobre	Ionizador Solar para Piscina	Testes de cobre, pH e cloro residual
Coleta flutuante de detritos da superfície	BZ-SK900-US	Formato da piscina, vento e fluxo dos detritos
Iluminação fixa para piscina	Família Poolside	Superfície de montagem, linha d'água e função
Iluminação ambiente sazonal	BZ-FL075-RC	Uso decorativo e programa de autonomia
Aviso visível e dissuasão	BZ-WS060-CAM	Necessidade de aviso versus segurança monitorada

DUAS TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO, FUNÇÕES DIFERENTES

A ionização de cobre ajuda a controlar algas. A cloração salina produz cloro a partir do sal dissolvido. Ambas exigem testes regulares da água e circulação.



Ionizador Solar para Piscina

Libera íons de cobre de um eletrodo consumível para ajudar a controlar algas. Monitore cobre, pH e cloro livre.

Clorador Solar para Piscina

Produz cloro a partir do sal dissolvido. Monitore salinidade, pH, circulação e cloro livre.

IONIZADOR SOLAR: COMO FUNCIONA

A energia solar alimenta um sistema de íons de cobre de baixa corrente para suporte contínuo e mensurável ao tratamento da água.



- A haste de cobre funciona como ânodo consumível.
- A mola de aço inoxidável 304 funciona como cátodo.
- Monitore regularmente o cobre medido; mantenha a química rotineira da piscina.
- Monitore regularmente o pH e o cloro livre de acordo com o plano de cuidados da piscina.
- O momento da substituição depende da química da água, da luz solar e do tempo de operação.

Configurações do Produto

Configurações redondas, sopradas e com LED podem ser avaliadas conforme o mercado-alvo e os requisitos de aparência e recursos. O modelo e a especificação final são confirmados na cotação.

BZ-CE632-BM / BZ-CE632-PRO — ESPECIFICAÇÕES E CONSUMÍVEIS

As versões flutuantes moldada por sopro e moldada por injeção usam eletrodos de cobre substituíveis; acessórios de manutenção selecionados são vendidos separadamente.



**BZ-CE632-BM — Versão
Moldada por Sopro**

**BZ-CE632-PRO — Versão
Moldada por Injeção**
Hastes de cobre de reposição
e tiras de teste são vendidas
separadamente.

CAMPO TÉCNICO	ESPECIFICAÇÃO
Nome do produto	Ionizador Solar para Piscina
Modelo / SKU	BZ-CE632-BM
Dimensões da haste de cobre	20 x 80 mm
Monitoramento de rotina	Cobre medido, pH e cloro livre
Vida útil da haste de cobre	Aproximadamente 4 a 6 meses, dependendo das condições de uso
Condição da vida útil	Depende da química da água, da exposição solar e do tempo de operação
Resistência à água	IPX7
Consumíveis	Haste de cobre de reposição, tiras de teste de água e conjuntos de acessórios selecionados vendidos separadamente

CONFIGURAÇÕES DO IONIZADOR COM LED

As versões com LED combinam a plataforma do ionizador com iluminação RGB integrada.



BZ-CE517-RGB — Versão LED Redonda

Painel de 5 V / 0,175 A | bateria de 2500 mAh / 3,7 V | 8 LEDs RGB



BZ-CE625-RGB — Versão LED Quadrada

Painel de 6 V / 0,25 A | bateria de 2500 mAh / 3,7 V | 8 LEDs RGB

O modelo final e as especificações da carcaça, do painel solar e da iluminação são confirmados para cada projeto.

METAS OPERACIONAIS E CUIDADOS DE ROTINA

Use valores medidos de cobre, pH e cloro livre para orientar a operação e a substituição do eletrodo.

CAMPO TÉCNICO	ESPECIFICAÇÃO
Cobre medido	Monitore regularmente
pH	Monitore regularmente
Cloro livre	Monitore regularmente
Vida útil da haste de cobre	Aproximadamente 4 a 6 meses, dependendo das condições de uso
Condição da vida útil	Depende da química da água, da exposição solar e do tempo de operação
Cuidados de rotina	Teste a água, limpe o eletrodo e substitua os consumíveis quando necessário

O ionizador complementa o controle rotineiro da química da piscina; não o substitui.

CLORADOR SOLAR PARA PISCINA

Clorador flutuante de baixa tensão com carregamento solar, carregamento DC auxiliar e três modos de produção.



- Eletrodo de titânio revestido com Ru-Ir
- Vida útil de referência de aprox. 2 anos
- Eletrodo não substituível pelo usuário
- O monitoramento de corrente e breves operações com polaridade reversa ajudam a reduzir o acúmulo de incrustações

PROJETO E PROTEÇÃO DO ELETRODO

O eletrodo de titânio revestido com Ru-Ir foi projetado para uma vida útil de referência de aproximadamente dois anos e não é substituível pelo usuário. O monitoramento de corrente e breves ciclos com polaridade reversa ajudam a reduzir incrustações.

A vida útil real do eletrodo depende da salinidade, da química da água, do modo de operação e das condições de uso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO BZ-SC652

Principais especificações elétricas, de carregamento e do eletrodo.



BZ-SC652

A vida útil real do eletrodo depende da salinidade, da química da água, do modo de operação e das condições de uso.

CAMPO TÉCNICO	ESPECIFICAÇÃO
Nome do produto	Clorador Solar para Piscina
Modelo / SKU	BZ-SC652
Painel solar	6 V / 0,52 A / aprox. 3,1 W
Bateria	9000 mAh / 3,7 V
Carregamento auxiliar	9 V DC / 1,5 A
Eletrodo	Titânio revestido com Ru-Ir
Vida útil do eletrodo	Referência de aprox. 2 anos
Substituição do eletrodo	Não substituível pelo usuário
Controle de incrustações	O monitoramento de corrente e breves operações com polaridade reversa ajudam a reduzir incrustações no eletrodo
Modos de operação	ECO / STANDARD / BOOST
Resistência à água	IPX7

TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO

ECO, STANDARD e BOOST oferecem diferentes níveis de produção de cloro conforme a demanda da piscina.

ECO**3,40****g equivalentes por 24 h**

Configuração de manutenção com menor produção

STANDARD**5,96****g equivalentes por 24 h**

Configuração equilibrada para uso rotineiro

BOOST**6,67****g equivalentes por 24 h**

Configuração de maior produção controlada

Como interpretar a produção

A produção de cloro em g/24 h não equivale ao cloro livre medido em ppm. Os resultados reais dependem do volume da piscina, luz solar, temperatura, contaminantes, pH, circulação e demanda de cloro.

ÁGUA, MONITORAMENTO E CUIDADO DO ELETRODO

Salinidade correta, circulação e testes de rotina são essenciais para uma produção consistente de cloro.

CAMPO TÉCNICO	ESPECIFICAÇÃO
Preparação da piscina	Equilibre a água antes da operação
Mistura do sal	Use sal próprio para piscinas e mantenha a circulação até obter uma mistura uniforme
Seleção do modo	Ajuste conforme o cloro livre medido
Monitoramento	Verifique cloro livre, pH e transparência da água
Limite de carregamento	O tempo validado de carregamento solar/DC é confirmado na especificação de produção
Limite de aplicação	Suporte à sanitização rotineira de piscinas residenciais

CUIDADOS COM O ELETRODO

Inspecione periodicamente o eletrodo e as passagens de água. O programa de polaridade reversa ajuda a reduzir incrustações, mas não elimina a necessidade de inspeção e limpeza de rotina.

SKIMMER ROBÓTICO SOLAR PARA PISCINA

Coleta folhas e detritos flutuantes antes que afundem, reduzindo a limpeza manual rotineira da superfície.



Carregamento Solar + DC

O carregamento solar sustenta a operação diária; o carregamento DC auxiliar apoia a avaliação de amostras.

Coleta de Detritos da Superfície

Os detritos flutuantes são direcionados para um cesto removível com acesso superior.

Qualificação da Amostra

O formato da piscina, o vento, escadas, degraus e a carga de detritos devem ser testados antes do congelamento da especificação comercial.

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES DO BZ-SK900-US

Especificação de pré-lançamento para avaliação de amostra. Autonomia, dimensões, peso e embalagem ainda serão finalizados.

**BZ-SK900-US****Pré-lançamento /
Avaliação de Amostra**

CAMPO TÉCNICO	ESPECIFICAÇÃO
Nome do produto	Skimmer Robótico Solar para Piscina
Modelo / SKU	BZ-SK900-US
Status	Pré-lançamento / Avaliação de Amostra
Painel solar	Monocristalino, 9 V, até 1100 mA, aprox. 10 W
Construção do painel	ETFE
Bateria	7,4 V / 9000 mAh / 2P2S
Método de carregamento	Carregamento solar + carregamento DC auxiliar
Propulsão	Dois motores DC sem escovas
Cesto de detritos	Acesso superior, aprox. 5-6 L
Filtragem	Filtro principal de 1 mm + inserto fino de 250 um
Modos	OFF / AUTO / ECO
Resistência à água	IPX7

Somente coleta de detritos da superfície. Autonomia, tempo de carregamento, dimensões, peso e embalagem finais serão confirmados após a avaliação da amostra.

UMA BASE RGB, DUAS EDIÇÕES

A mesma estrutura ajustável é configurada com áudio Bluetooth ou com dois módulos superiores de luz branca.



ARQUITETURA COMPARTILHADA DO PRODUTO

- Iluminação RGB inferior
- Corpo ajustável: 470-600 mm
- Curso ajustável de 130 mm
- Zona superior IP54 / zona inferior IPX7
- Montagem com adesivo ou abraçadeira para estrutura tubular

EDIÇÃO COM ÁUDIO BLUETOOTH


- Áudio Bluetooth integrado
- RGB sincronizado com música
- Controle sincronizado de várias unidades
- Controle remoto preto para luz e música

EDIÇÃO COM DUPLA LUZ BRANCA

- Dois módulos superiores de luz branca
- Iluminação ambiente RGB inferior
- Luz branca funcional com RGB decorativo
- Controle remoto da iluminação branca

DIMENSÕES E ZONAS DE PROTEÇÃO IP

Os 125 mm superiores são IP54 e devem permanecer acima da linha d'água. A seção inferior é IPX7. A unidade completa não pode ser totalmente submersa.

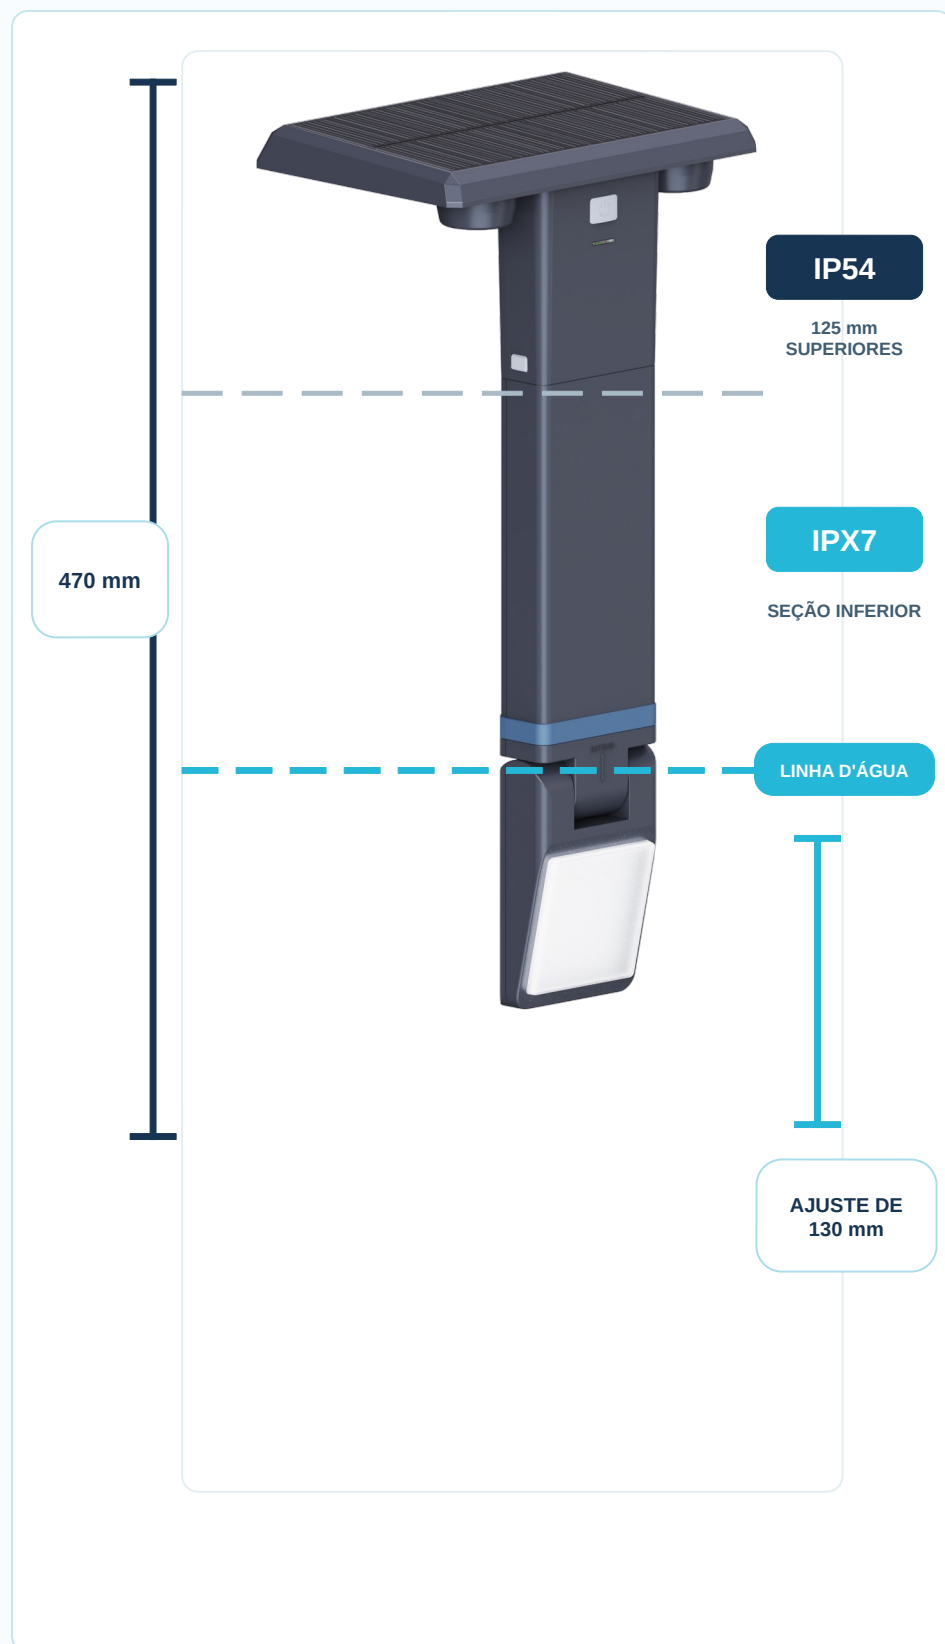

ZONAS DE PROTEÇÃO IP

Dos 125 mm superiores até a marca branca: IP54. Mantenha esta seção acima da água.

Abaixo da marca branca: IPX7.

REGRA DE INSTALAÇÃO

Posicione a linha d'água na seção inferior IPX7. A seção superior IP54 deve permanecer acima da água. A unidade completa não pode ser totalmente submersa.

AJUSTE DE COMPRIMENTO

Comprimento recolhido de 470 mm. Puxe para baixo a partir da faixa azul para obter até 130 mm de curso adicional.

DOIS AMBIENTES DE INSTALAÇÃO

Escolha o método de montagem conforme a construção da piscina e a configuração de acessórios selecionada.

PISCINA ENTERRADA

MONTAGEM ADESIVA EM SUPERFÍCIE PLANA



Para bordas lisas e planas adequadas.

PISCINA ELEVADA COM ESTRUTURA TUBULAR

MONTAGEM COM ABRAÇADEIRA



Para piscinas elevadas compatíveis com estrutura tubular.

A adequação final da instalação depende da estrutura da piscina, da superfície de montagem e da configuração de acessórios.

EDIÇÃO COM ÁUDIO BLUETOOTH

O áudio integrado e o RGB sincronizado com música criam uma experiência coordenada de luz e som à beira da piscina.



CONTROLE REMOTO PRETO DE 21 TECLAS PARA LUZ + MÚSICA


SINCRONIZAÇÃO DE VÁRIAS UNIDADES

Controle até 10 unidades compatíveis em conjunto. Em uso normal, o atraso de resposta geralmente é difícil de perceber.

- Bateria de 10000 mAh
- Áudio Bluetooth integrado
- RGB sincronizado com música
- Controle remoto preto de 21 teclas para luz e música
- Duas opções de montagem

EDIÇÃO COM DUPLA LUZ BRANCA

Dois módulos superiores de luz branca fornecem iluminação funcional local; a zona RGB inferior acrescenta ambientação.

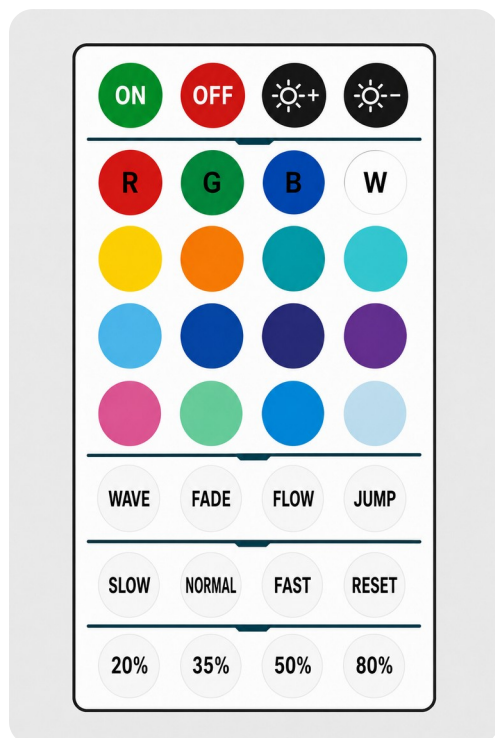

LUZ BRANCA FUNCIONAL

Dois módulos superiores de luz branca fornecem iluminação local ao redor da borda da piscina.

AMBIENTAÇÃO RGB INFERIOR

A zona RGB inferior fornece cor decorativa abaixo da linha d'água. O comportamento final do controle é confirmado com a configuração final.

CONTROLE REMOTO DA EDIÇÃO COM LUZ BRANCA

As funções dos botões seguem a configuração final confirmada.



EDIÇÃO CONDICIONAL

Bateria: 6000 mAh.
Esta edição está em revisão de configuração final.

SKU PENDENTE

A especificação final e o SKU formal serão confirmados por escrito.

CONFIRMAR ANTES DO PEDIDO

Confirme por escrito a configuração final e as condições de instalação.

COMPARATIVO TÉCNICO: EDIÇÃO COM ÁUDIO BLUETOOTH X EDIÇÃO COM DUPLA LUZ BRANCA

Os parâmetros compartilhados da plataforma são apresentados uma vez; a tabela inferior compara apenas as funções específicas de cada versão.

PARÂMETROS COMPARTILHADOS DA PLATAFORMA	ESPECIFICAÇÃO
Modelo da plataforma	BZ-WL335-RC
Família de produtos	Luz Solar RGB para a Borda da Piscina
Base RGB	Iluminação RGB inferior
Dimensões	Comprimento total de 470-600 mm / curso ajustável de 130 mm
Zonas de proteção IP	Primeiros 125 mm: IP54 / abaixo de 125 mm: IPX7
Linha d'água e submersão	A seção superior IP54 permanece acima da água; a unidade completa não pode ser totalmente submersa
Opções de montagem	Adesivo plano / abraçadeira para estrutura tubular

CAMPO ESPECÍFICO DA VERSÃO	EDIÇÃO COM ÁUDIO BLUETOOTH	EDIÇÃO COM DUPLA LUZ BRANCA
Bateria	10000 mAh	6000 mAh
Função adicionada	Áudio Bluetooth integrado	Dois módulos superiores de luz branca
Função de iluminação	RGB sincronizado com música	Luz branca funcional + ambientação RGB inferior
Controle remoto	Controle remoto preto de 21 teclas para luz + música	Controle remoto da iluminação branca
Sincronização de várias unidades	Até 10 unidades compatíveis	-
Resposta	Resposta quase simultânea de luz e música	Zonas independentes de luz branca e RGB
Uso principal	Entretenimento e ambientação à beira da piscina	Iluminação funcional à beira da piscina e ambientação RGB

A sincronização de várias unidades aplica-se à edição com áudio Bluetooth.

LUZ SOLAR FLUTUANTE PARA PISCINA

Luminária decorativa compacta para piscinas, lagos e outros ambientes de água parada.



Carregamento Solar

Carregamento automático durante o dia pelo painel solar integrado.

Iluminação RGB


Controle remoto de cores e efeitos de iluminação.

Autonomia Programada

Potência normal programada por quatro horas, seguida de uma etapa de economia de energia a 30%.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO BZ-FL075-RC

Carregamento solar compacto, controle remoto RGB e autonomia programada com economia de energia.




BZ-FL075-RC

CAMPO TÉCNICO	ESPECIFICAÇÃO
Nome do produto	Luz Solar Flutuante para Piscina
Modelo / SKU	BZ-FL075-RC
Bateria	600 mAh / 3,7 V
Fonte de luz	1 LED RGB / 0,2 W
Controle	Controle remoto de cores e efeitos RGB
Programa de autonomia	0-4 h normal; 4-15 h a 30%
Resistência à água	IPX7
Aplicação	Ambientação decorativa flutuante

ATÉ 15 HORAS COM ECONOMIA PROGRAMADA DE ENERGIA

A luminária opera com potência normal programada por quatro horas e depois reduz para 30%.

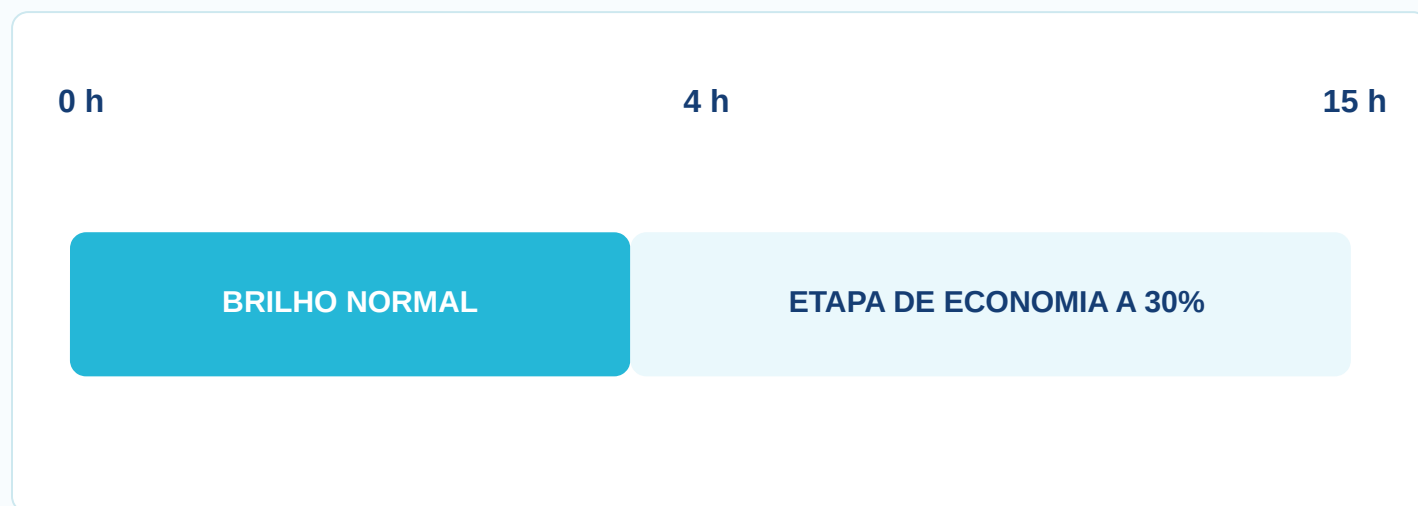

Autonomia de Referência

Até aproximadamente 15 horas em condições adequadas de carregamento e operação.

Condições de Uso

A autonomia varia conforme a luz solar, o estado da bateria, o efeito de iluminação selecionado e o ambiente de operação.

Somente iluminação RGB decorativa. Sem alegação de luz branca ou lúmens.

PLACA SOLAR COM CÂMERA FALSA

Iluminação solar de aviso e carcaça visível de câmera simulada para dissuasão à beira da piscina.



BZ-WS060-CAM

- Aviso Noturno Automático
- Dissuasão Visual com Câmera Simulada
- Montagem em Parede ou Estaca no Solo
- Proteção IPX4 contra Respingos
- Autonomia de Referência de Aprox. 75 h

Somente aviso visível e dissuasão. Este produto não grava, monitora nem transmite vídeo.

SINALIZAÇÃO VISÍVEL APÓS ESCURECER

A iluminação noturna automática melhora a visibilidade da placa ao redor de piscinas, casas, hotéis e imóveis de temporada.



Operação Noturna Automática

O carregamento solar durante o dia alimenta a iluminação de aviso após escurecer.

Dissuasão Visível

A placa vermelha, a lente da câmera simulada e a luz indicadora reforçam a presença visual.

Instalação Externa

Confirme a posição de montagem, a visibilidade e os requisitos locais do local antes da instalação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO BZ-WS060-CAM

Principais especificações de iluminação de aviso, montagem e uso externo.



BZ-WS060-CAM

CAMPO TÉCNICO	ESPECIFICAÇÃO
Nome do produto	Placa Solar com Câmera Falsa
Modelo / SKU	BZ-WS060-CAM
Função	Iluminação automática de aviso
Câmera	Dissuasão visual por câmera simulada
Montagem	Parede ou estaca no solo
Entrada auxiliar	DC 5 V / 1 A
Resistência à água	IPX4
Autonomia de referência	Aprox. 75 h

DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA À PRODUÇÃO

Um processo definido para o comprador mantém alinhadas a seleção do produto, a personalização, a especificação e a produção.

PROCESSO DO COMPRADOR

- 01** Definir o mercado e o caso de uso
- 02** Selecionar o produto e avaliar a amostra
- 03** Confirmar especificação, arte e embalagem
- 04** Produzir, inspecionar e enviar

SUPORTE BAZE

- Desenvolvimento próprio de produtos
- Personalização avançada
- OEM, ODM e marca própria
- Embalagem e documentação técnica
- Planejamento de qualidade e conformidade

PONTOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

Materiais recebidos | Montagem e fiação | Testes funcionais | Embalagem final

MOQ, prazo de entrega, certificação, garantia e termos de personalização são confirmados por escrito para cada projeto.

VAMOS CRIAR A LINHA CERTA DE PRODUTOS PARA PISCINAS DO SEU MERCADO

Seleção de Produtos | Avaliação de Amostras | Personalização | Produção



**BAZE Intelligent Technology
(Ningbo) Co., Ltd.**

Ningbo, Zhejiang, China

www.bazepool.com

tenyo.tsai@bazepool.com

WhatsApp +86 159 6813 7862

CATÁLOGO BAZE DE PRODUTOS SOLARES PARA PISCINAS 2026